



Descriptif

Matériaux et finitions

Corps en profilé aluminium de 100 x 40 mm et embouts en tôle d'acier, ensemble peint en blanc RAL 9003. Vasque en polycarbonate clair avec film diamanté.

Driver déporté de 2m.

Barrettes LED 3000 ou 4000 K, avec un IRC supérieur à 80 fixées dans le corps du luminaire.

Branchement par bornier automatique à l'arrière de la platine, avec passe-câble à une extrémité.

Fixation en suspension par filins en Y (A) à l'arrière du corps (B) (fournis) ou en plafonnier par système de clips ressort.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 (1).

UGR

UGR < 16 ou UGR < 19.

Durée de vie

70 000 h L80

LED


Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 0 : sans risque (ne présente aucun risque photobiologique). SDCM = 3

Accessoires

Autres besoins nous consulter.

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter.



▲ Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25°C (plage 0°C 35°C).



(A)



(B)

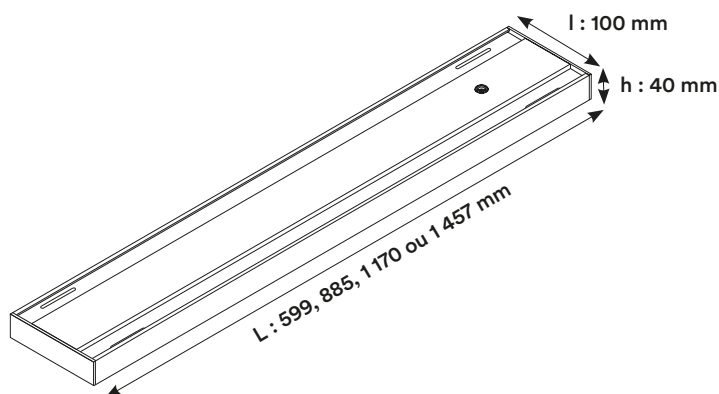


vasque claire +
film diamanté
C0D

Photométrie

Unité : cd/klm

— C = 90.0°/270.0°

— C = 0.0°/180.0°

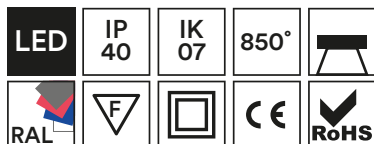

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Slim office LED

100 40

LINÉAIRES UGR < 16 UGR < 19 GARANTIE 5 ANS



599 mm	831 lm 191 lm/W SLI200-C0D-UGR16	515 lm 129 lm/W	UGR < 16 4 W	1 930 lm 184 lm/W SLI210-C0D-UGR19	1 320 lm 124 lm/W	UGR < 19 4 W		
885 mm	1 247 lm 191 lm/W SLI300-C0D-UGR16	824 lm 129 lm/W	UGR < 16 7 W	2 895 lm 184 lm/W SLI310-C0D-UGR19	1 931 lm 125 lm/W	UGR < 19 16 W		
1 170 mm	1 664 lm 171 lm/W SLI400-C0D-UGR16	1 132 lm 129 lm/W	UGR < 16 10 W	3 840 lm 171 lm/W SLI410-C0D-UGR19	2 640 lm 125 lm/W	UGR < 19 22 W		
1 457 mm	2 078 lm 191 lm/W SLI500-C0D-UGR16	1 441 lm 129 lm/W	UGR < 16 11 W	4 589 lm 164 lm/W SLI510-C0D-UGR19	3 251 lm 125 lm/W	UGR < 19 28 W		

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4	BP avec mémoire B6	Fonction corridor programmable* B7	DSI B8
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique	Vasque claire + film diamanté C0D	Vasque claire + film opale C1	Vasque claire + film diamanté + film opale C1D		
Fixation	Suspension SUSP	Plafonnier** PLAF			
Classe électrique	Classe II E2				
Driver déporté	2 mètres** DE-200				

Options spécifiques

• Peinture teinte RAL
RAL

• Cache esthétique pour driver
EST

• IRC > 90
H9xx

Calcul basé sur température de couleur 4000K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.
* Nécessite une cellule (intégrée à l'installation)
** En version plafonnier, le déport est de 1 mètre.
▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr