



Descriptif

Matériaux et finitions

Applique avec corps en acier poudré blanc de 47 × 110 mm. Possibilité de personnalisation du logo (A). Barrettes LED 3 000 ou 4 000 K, avec un IRC supérieur à 80. Diffuseur en PMMA. Deux versions de distribution possibles : directe-indirecte (50% du flux de chaque côté) ou indirecte uniquement (B). Eclairage direct en asymétrie et éclairage indirect en intensif. Fixation murale en deux points (C). Possibilité d'ajout d'un bouton poussoir (D).

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80

Durée de vie

50 000 heures L80

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisations). SDCM = 3

Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).



(A)





(B)




(C)



(D)

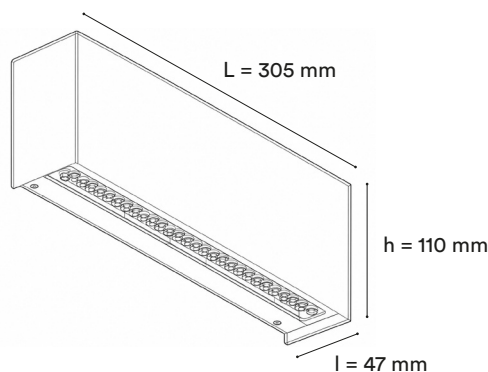

Version direct - indirect



Version indirect

Photométrie
Unité : cd/klm
— C = 90.0/270.0°
— C = 0.0/180.0°



Les photographies sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Version direct et indirect

305 mm	679 lm (direct) 679 lm (indirect) 165 lm/W SUE306/306	528 lm (direct) 528 lm (indirect) 132 lm/W	950 lm (direct) 950 lm (indirect) 158 lm/W SUE312/312	746 lm (direct) 746 lm (indirect) 129 lm/W 12 W			
--------	---	--	---	--	--	--	--

Version indirect uniquement

305 mm	679 lm 170 lm/W SUE/306	528 lm 132 lm/W	950 lm 158 lm/W SUE/312	746 lm 124 lm/W 6 W			
--------	---	---------------------------	---	----------------------------------	--	--	--

XXX lm : Valeur de la source lumineuse
XXX lm : Valeur sortie de luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4	BP avec mémoire B6		
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Eclairage*	Direct (asymétrique) Indirect (symétrique intensive 30°)	Indirect intensif 30° IND_INT			
RAL	Blanc RAL9003 mat K036	Noir RAL9005 mat K015	Gris RAL9006 mat K041		

Options spécifiques

- Autre teinte RAL
RAL
- Personnalisation du logo possible sur le
corps du luminaire
PERSO
- Double allumage
DA

Calcul basé sur température de couleur 4000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Les options direct ou indirect ont des puissances différentes, nous consulter.
▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr