

Descriptif

Luminaire suspendu verticalement pour un effet décoratif.

Matériaux et finitions

Corps en polycarbonate opale anti-UV diamètre 70 mm. Platine en aluminium intégrant les barrettes LED 3 000 ou 4 000 K. Embouts composés d'une flasque en inox recuit brillant 304L et d'un support joint intérieur zamak, chacun équipé d'un joint d'étanchéité EPDM. Fixation de l'embout par vis CHC M6 avec rondelle et joint torique, couple de serrage 5 Nm. Câble transparent (2 mètres) entre luminaire et driver **(A)**. Driver déporté (2 mètres max.) à poser dans le faux plafond pour un éclairage à 360°.

Branchement par bornier. Suspendu verticalement par filin acier réglable longueur 2 m (fourni).

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 **(1)**

Durée de vie

50 000 heures L80



LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 0 : sans risque (ne présente aucun risque photobiologique). SDCM = 3



Compatible avec mise en ligne en grappe. Se référer à la page suivante.

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter.

Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage -10 °C +40 °C).

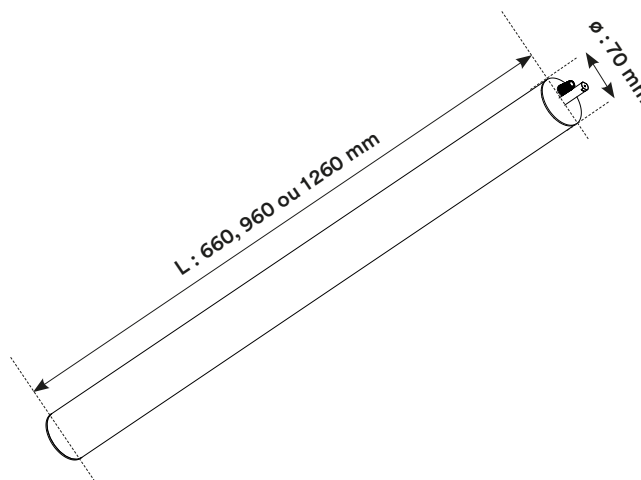

(A)




fourreau opale
C1

Photométrie

Unité : cd/klm

— C = 90.0/270.0°

— C = 0.0/180.0°

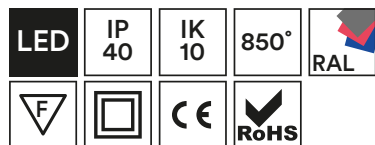

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Tumo 360° LED

TUBULAIRE GARANTIE 5 ANS



660 mm	2 673 lm 110 lm/W TUM660	2 075 lm 80 lm/W	24 W				
960 mm	3 916 lm 110 lm/W TUM960	3 110 lm 80 lm/W	36 W				
1260 mm	4 956 lm 83 lm/W TUM1260	4 150 lm 80 lm/W	60 W				

XXX = Valeur de la source lumineuse

XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4			
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique	Fourreau opale C1				
Classe électrique	Classe II E2				
Driver déporté	2 mètres DE-200	3 mètres DE-300	5 mètres DE-500	10 mètres DE-1000	

Options spécifiques

- Embouts peints uniquement
RAL
 - Cache driver (tube acier recouvrant le driver déporté et accolé au-dessus du luminaire)*
CACH48
- Mise en ligne
Début / Milieu / Fin
- Fixation par le bas
SOL

Calcul basé sur température de couleur 4000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.
* La longueur totale est allongée de 480 mm.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr