

Tuni 360° LED

Ø 40

TUBULAIRE GARANTIE 5 ANS



Descriptif

Luminaire suspendu verticalement pour un effet décoratif.

Matériaux et finitions

Corps en polycarbonate anti-UV opale diamètre 40 mm. Platine en aluminium intégrant les rubans LED 3 000 ou 4 000 K, conçue pour un éclairage omnidirectionnel à 360°. Embouts en inox recuit brillant 304L. Fixation de l'embout sur le bas du luminaire par vis CHC M4 avec rondelle et joint torique, couple de serrage 5 Nm. Driver déporté à poser dans le faux plafond (2 mètres max). Branchement par bornier. Fixation par câble d'alimentation. Luminaire classe II.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 ⁽¹⁾.

Durée de vie

50 000 heures L80

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 0 : sans risque (ne présente aucun risque photobiologique). SDCM = 3

⁽¹⁾ IRC > 90 disponible, nous consulter.


Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage -10 °C +40 °C).



CACH54



A2

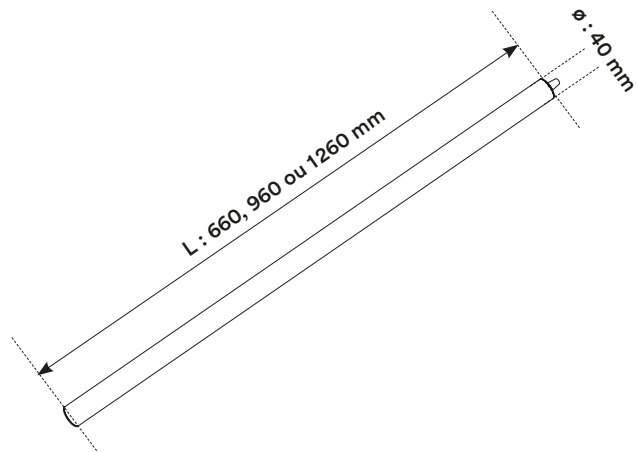

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Tuni 360° LED 40

TUBULAIRE GARANTIE 5 ANS



660 mm	1653 lm 117 lm/W TUN660	1 300 lm 77 lm/W	14 W				
960 mm	2326 lm 114 lm/W TUN960	1 950 lm 77 lm/W	20 W				
1260 mm	2994 lm 112 lm/W TUN1260	2 600 lm 77 lm/W	27 W				

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4			
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique	Fourreau opale C1				
Fixation	Suspendu par le câble d'alimentation				
Classe électrique	Classe II E2				
Driver déporté	2 mètres DE-200	3 mètres DE-300	5 mètres DE-500	10 mètres DE-1000	

Options spécifiques

• Embouts peints uniquement RAL	• Cache driver esthétique en aluminium brillant (long. 460 mm)* A2	• Cache driver esthétique en aluminium mat (long. 460 mm)* A3
• Cache driver (tube acier recouvrant le driver déporté et accolé au-dessus du luminaire)** CACH54		

Calcul basé sur température de couleur 4000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.
* Driver posé dans le faux plafond.
** La longueur totale est allongée de 540 mm
 Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.