



Descriptif

Matériaux et finitions

Corps en polycarbonate opale anti-UV diamètre 40 mm. Platine en tôle d'acier peint en blanc intégrant les barrettes LED 3 000 ou 4 000 K **(A)**. Embouts composés d'une flasque en inox recuit brillant 304L et d'un support joint intérieur zamak, chacun équipé d'un joint d'étanchéité EPDM. Fixation de l'embout par vis CHC M6 avec rondelle et joint torique, couple de serrage 5 Nm. Branchement par connecteur Wieland au travers d'un presse-étoupe métallique M20 pour câble H07 RNF diamètre 6 à 12mm. Fixation par colliers inox à vis sur le corps polycarbonate pour entraxe variable et rotation du corps sur 360° **(1)**.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 **(2)**.

Durée de vie

70 000 heures L80

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 0 : sans risque (ne présente aucun risque photobiologique). SDCM = 3


Options driver déporté disponible.

Voir Fiche Technique dédiée.

Performances conformes aux anciens critères CEE – Opération BAT-EQ-127 (flux en sortie du luminaire supérieur à 120 lm/W si IK10 et IRC>80)

- (1)** Nous préconisons le positionnement des colliers aux extrémités du luminaire.
(2) IRC > 90 disponible, nous consulter.



Température ambiante de fonctionnement :
 Ta = 25 °C (plage -10 °C +40 °C).



(A)



SUPTU01

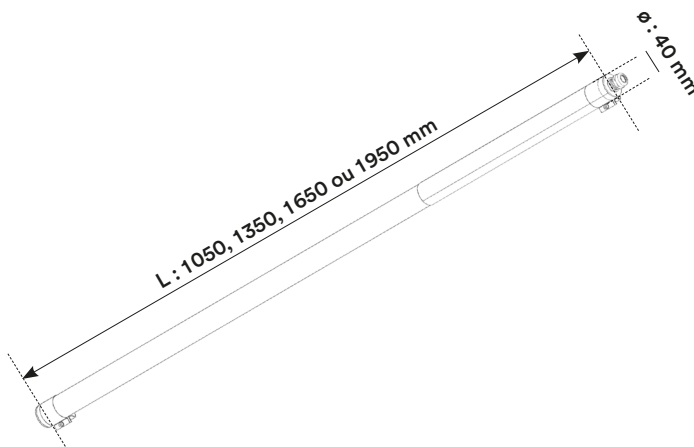


fourreau opale C1

Photométrie

Unité : cd/klm

— C = 90.0/270.0°

— C = 0.0/180.0°

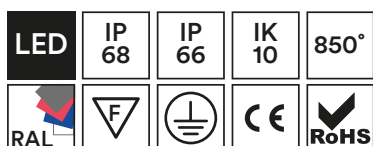

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
 contact@sfel.fr
 www.sfel.fr

1 050 mm	1 329 lm 151 lm/W TUN206	1 020 lm 134 lm/W	9 W	2 659 lm 170 lm/W TUN212	1 955 lm 131 lm/W	16 W			
1 350 mm	1 994 lm 187 lm/W TUN306	1 525 lm 134 lm/W	11 W	3 887 lm 171 lm/W TUN312	2 930 lm 131 lm/W	23 W			
1 650 mm	3 659 lm 170 lm/W TUN406	2 030 lm 134 lm/W	16 W	5 183 lm 173 lm/W TUN412	3 910 lm 131 lm/W	30 W			
1 950 mm	3 323 lm 177 lm/W TUN506	2 540 lm 134 lm/W	19 W	6 479 lm 179 lm/W TUN512	4 885 lm 131 lm/W	36 W			

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI* B4	BP avec mémoire* B6	Fonction corridor programmable** B7	DSI* B8
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique	Fourreau opale C1				
Câblage	traversant	Non traversant	Traversant*** TR		
	précâblage	Sans précâblage	1 000 mm dénudé* ⁴ P-100	200 mm avec connecteurs étanches* ⁴ SP-20	
Fixations colliers (Paire fournie)	Colliers antivandale à vis CHC F1	Colliers antivandale à vis TORX F10	Colliers antivandale à vis CHC avec inserts M6 F12		
Traitement sur embouts et colliers* ⁵	Inox 304L	Inox 316L (Version marine) M1	Inox 316L et passivation au chlore (Uniquement avec colliers F2) M2	Aluminium anodisé, version «piscine» (Uniquement avec colliers F2) M3	
Classe électrique	Classe I	Classe II E2			
Cache-driver esthétique* ⁶	Aluminium brillant	Aluminium mat A3			

Options spécifiques

- LED variation de blancs*⁷
TW

Accessoires

- Câble avec filin acier
CBGA
- Patte pour suspension verticale
SUPTU01

Pour plus d'accessoires ou d'options (peinture personnalisée, fourreaux, optiques, grilles, mise en ligne, driver déporté, cache driver, alimentation par le milieu, pilotage, ...) voir pages accessoires.

Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* L'option driver gradable implique une augmentation variable de la longueur, nous consulter.

** Nécessite une cellule (intégrée à l'installation, non disponible sur le produit).

*** L'option câblage traversant implique une augmentation de la longueur de 135 mm.

*⁴ Pour d'autres longueurs, nous consulter.

*⁵ Non disponible avec colliers à grenouillère avec inserts M6 (F11) et colliers à vis TORX (F10)

*⁶ Option obligatoire, induisant une zone non éclairante. Pour un éclairage uniforme sur toute la longueur, privilégier un driver déporté.

*⁷ Gradation nécessaire.

▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Accessoires pour tubulaires

FINITION OPTIQUE INSTALLATION PILOTAGE

Finition

Nuancier

(A)	Embouts et colliers peints RAL standard**	K036, K015, K041
(B)	Embouts et colliers peints RAL non standard	RALxx
(C)	Embouts, colliers et platine peints RAL standard	RALxx..-1
(D)	Disque inox brillant avec passe-fi	ROSPF70, ROSPF100, ROSPF125
(E)	Disque inox peint en RAL blanc 9003 ou noir 9005 avec passe-fil	ROSPF70, ROSPF100, ROSPF125-K036 ou K015
	Disque inox brillant avec presse-étoupe	ROSPF70, ROSPF100, ROSPF125-N02
	Disque inox peint en RAL blanc 9003 ou noir 9005 avec presse-étoupe	ROSPF70, ROSPF100, ROSPF125-N02K036 ou K015



Passivation Turbo, Tufo, Tumo et Tuni (sauf versions 360°)

	Embouts et colliers à vis en inox 316L	M1
	Embouts et colliers à vis en inox 316L + passivation au chlore	M2
(F)	Embouts et colliers à vis en aluminium anodisé, version "piscine"	M3



Optique

Couleur

	2x.. / 3x.. / 4x.. / 5x..	M1
--	---------------------------	----

Installation

Suspensions

(B)	Filin acier avec cache blanc (la paire)	KITSUSBLANC
(C)	Filin acier 2 m (l'unité)	CA200N02
(D)	Filin avec embout esthétique 2 m (l'unité)	CA200N03
(E)	Suspension par tiges (à coupler avec des colliers à inserts M6 F11)	TIGE
(F)	Filin en Y	CAY200N01

Pavillon

(G)	Pavillon rond diamètre 80 mm peint en blanc RAL9003 avec passe fil	KITPAVENS-RAL9003
-----	--	-------------------

Colliers Turbo, Tufo, Tumo et Tuni

(H)	Collier Gripple (tous les tubulaires)	GRIPTUM
(I)	Collier inox 304L à grenouillère	CTUR-F1, CTUF-F1, CTUM-F1
(J)	Collier inox 304L à vis (CHC)	CTUR-F2, CTUF-F2, CTUM-F2, CTUN-F2
(K)	Collier inox 304L à vis (TORX)	CTUR-F10, CTUF-F10, CTUM-F10, CTUN-F10
	Collier pivotant inox 304L à grenouillère	CTUR-F7, CTUF-F7, CTUM-F7
(L)	Collier pivotant inox 304L à vis	CTUR-F8, CTUF-F8, CTUM-F8, CTUN-F8
	Collier inox 304L à grenouillère avec inserts M6	CTUR-F11, CTUF-F11, CTUM-F11
(M)	Collier inox 304L à vis avec inserts M6	CTUR-F12, CTUF-F12, CTUM-F12, CTUN-F12



Pilotage

Driver déporté

	Driver déporté non-étanche (2 mètres)	DE-200
(A)	Driver déporté étanche (2 mètres)	DE-IP-200

