



Descriptif

Matériaux et finitions

Corps en aluminium extrudé peint, disponible en deux ou trois rangées de LED. Optique en PMMA. Barrettes LED disponibles en 3 000 ou 4 000 K, avec un IRC supérieur à 80. Fixation sur adaptateur pour rail 3 allumages avec driver intégré ou en mode plafonnier via une patère.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80


Durée de vie

50 000 h L80


LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisations). SDCM = 3



Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).

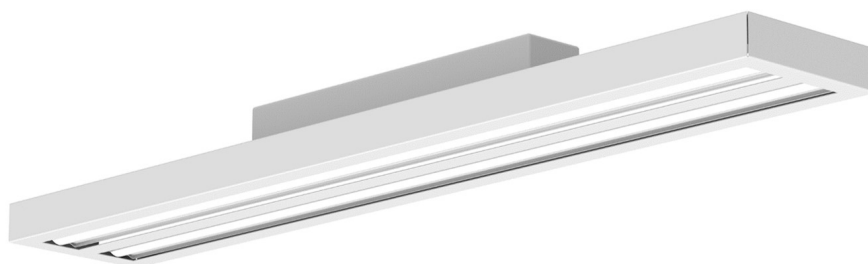


ULY2

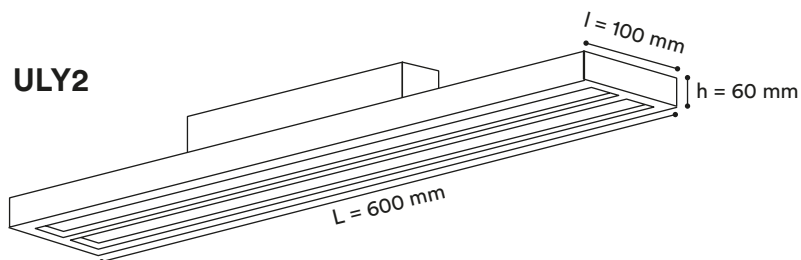


ULY3

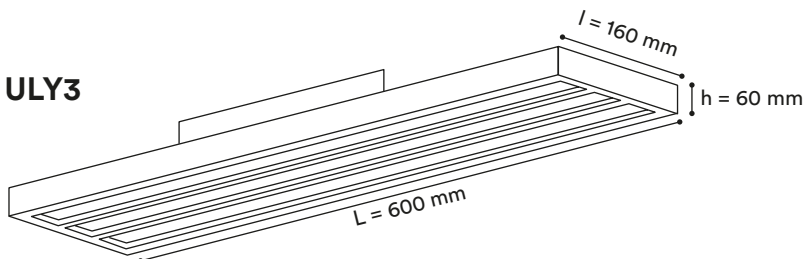

Optique
asymétrique
ASY



Optique double
asymétrique
DBASY



Optique
symétrique 120°
SYM120

Photométrie
Unité : cd/klm
— C = 90.0/270.0°
— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Ulysse LED 60

LUMINAIRES SUR RAILS GARANTIE 5 ANS



100 mm	6 641 lm 154 lm/W ULY206	4 981 lm 116 lm/W 43 W	7 896 lm 155 lm/W ULY212	5 922 lm 116 lm/W 51 W			
160 mm	10 067 lm 168 lm/W ULY306	6 242 lm 104 lm/W 60 W	11 844 lm 154 lm/W ULY312	5 882 lm 76 lm/W 77 W			

XXX = Valeur de la source lumineuse

XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4			
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique	Symétrique 120° SYM120	Asymétrique ASY	Double asymétrie DBASY		
RAL	Blanc RAL9003 mat K036	Noir RAL9005 mat K015	Gris RAL9006 mat K041		

Options spécifiques

• Autre teinte RAL
RAL

• Patère
PAT

▲ Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.
▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr