



Descriptif

Matériaux et finitions

Corps en acier électrozingué épaisseur 15/10^{ème}. Peint en noir RAL 9 005. Vasque en verre trempé épaisseur 6 mm. Fermeture par vis imperdable au niveau du capot. Barrettes LED 3 000 ou 4 000 K avec lentilles spécifiques double asymétriques (A). Branchement par connecteur étanche Wieland.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80

Durée de vie

80 000 heures L80.

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 0 : sans risque (ne présente aucun risque photobiologique). SDCM = 3

Accessoires

Montage encastré, dans potelet avec accessoires de fixation.

Deux versions :

- par griffes sur potelet (GR)
- par compression (TP)


Système antivibration.

LED	IP 66	IP 68	IP 69K	IK 10
960°	CE	RoHS		




Système de fixation par griffes sur potelet (GR)



Le ZAPI convient parfaitement à l'éclairage des fosses de maintenance. Sa conception compacte permet son encastrément dans un potelet fin.

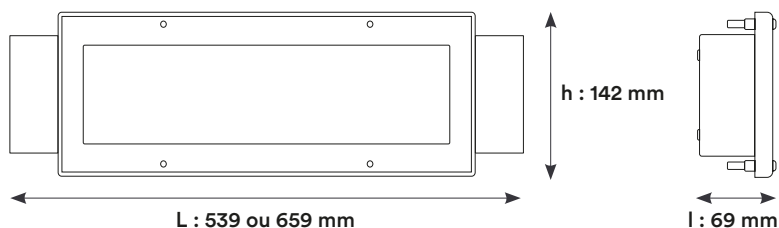


(GR) Par compression : pattes de compression : entre 180 et 210 mm

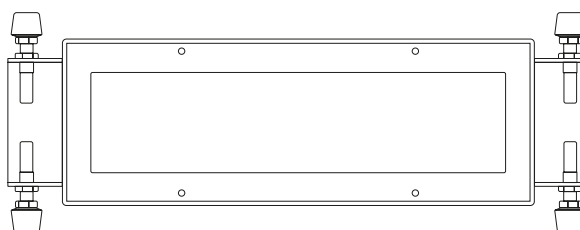

(TP) Griffes sur potelet : largeur potelet, entre 190 et 220 mm

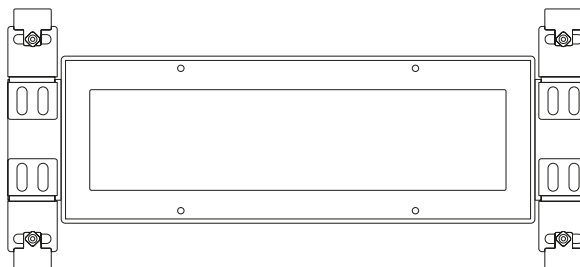

Verre clair +
lentille double
asymétrie
C2-ASY



Verre opale
C3

Photométrie

Unité : cd/klm

— C = 90.0/270.0°

— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

440 mm	3180 lm 165 lm/W ZAP20	2 382 lm 125 lm/W	19 W				
540 mm	4771 lm 169 lm/W ZAP30	3 573 lm 125 lm/W	28 W				
640 mm	6361 lm 175 lm/W ZAP40	4 765 lm 125 lm/W	36 W				

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4	BP avec mémoire B6	Fonction corridor programmable* B7	DSI B8
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique	Verre clair + lentille double asymétrie C2-ASY	Verre opale C3			
Fixation	Griffes GR	Compression TP			
Cellule	Sans cellule	Détection de mouvement ** CH			

Options spécifiques

- Peinture teinte RAL
RAL

Calcul basé sur température de couleur 4000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Nécessite une cellule (intégrée au produit ou à l'installation)

** Cellule hyperfréquence intégrée au produit – technologie haute sensibilité : pour des performances optimales, les conditions d'installation (espacement entre produits, ...) sont à valider lors de la consultation. La longueur totale du luminaire est augmentée.

⚠ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.