
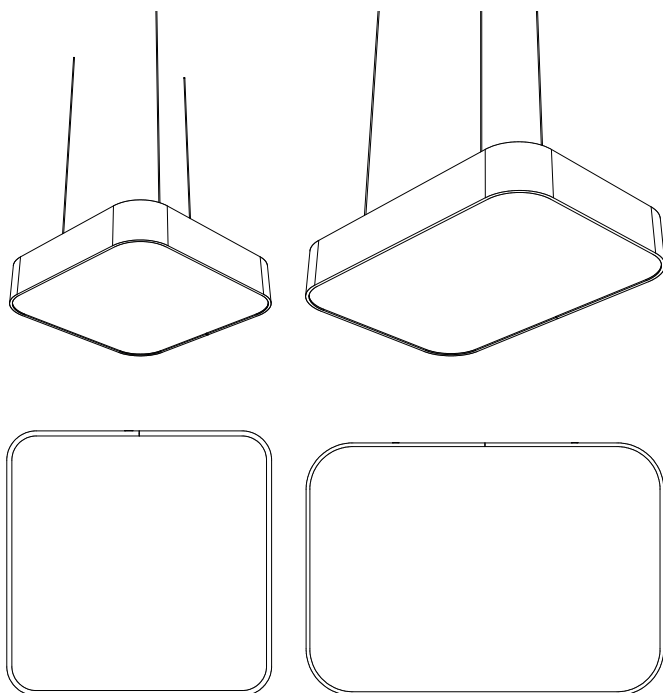


APTI - APOD

SUSPENSIONS FLUO

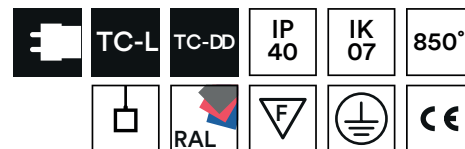

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

Prendre en compte le poids de l'appareil à l'installation des filins de suspension.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques	p. 2
2. Montage du luminaire	p. 3
3. Câblage	p. 3

1/3

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

fax. +33 (0)5 49 91 37 01

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

ecosystem


SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.



Pensez au tri !

APTI - APOD

SUSPENSIONS FLUO

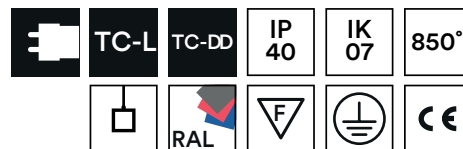

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

A / APTI

TC-DD	1 × 28 W 35 lm/W APT128	250×250 mm				
TC-L	4 × 18 W 39 lm/W APT418	355×355 mm				

B / APOD


TC-L	2 × 36 W 46 lm/W APO236	460×375 mm	2 × 55 W 45 lm/W APO255	600×330 mm		
------	---	------------	---	------------	--	--

C / DOUILLES

APPA		APTI		APOD	
Puissance (W)	Code	Puissance (W)	Code	Puissance (W)	Code
1 × 28 W	GR10q (4 broches)	1 × 28 W	GR10q (4broches)	2 × 36 W	2G11
1 × 18/24 W	2G11	4 × 18 W	2G11	2 × 55 W	2G11


APTI - APOD

SUSPENSIONS FLUO

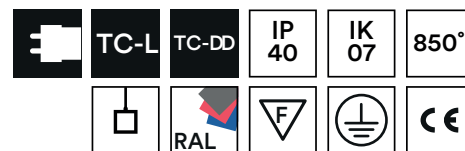


2. MONTAGE DU LUMINAIRE


A/ Ouvrir l'appareil en retirant les vis de blocage Ø 4 mm avec une clé six pans n°2. Puis retirer le capot.

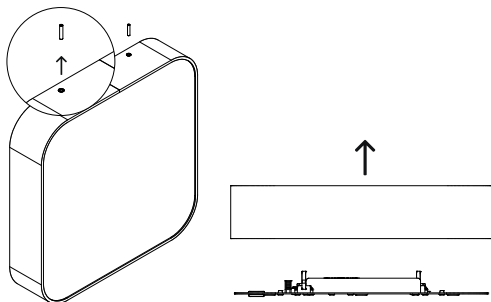


B/ Dénuder votre câble, connecter les fils au bornier (voir 3. CÂBLAGE). Mettre en place les tubes.




C/ Remettre le capot en l'inclinant sur le dessus et en le faisant basculer vers le bas.




D/ Serrer les vis de blocage à fleur de l'insert.



E/ Visser les embouts filetés M6 dans les inserts sur le corps.



F/ Accrocher les fils à votre plafond. Passer ensuite les fils en acier (en option) dans l'embout fileté, puis régler la hauteur.

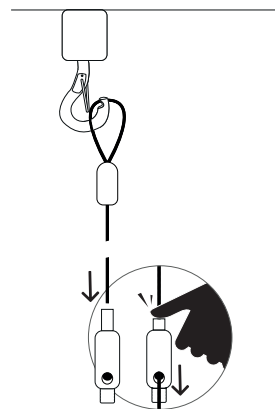

3. CÂBLAGE

Bornier

