


TUMO 360°

TUBULAIRES

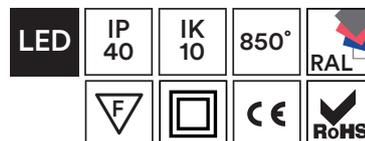

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

Prendre en compte le poids de l'appareil à l'installation des filins de suspension (voir tableau dans 1. Informations techniques).

SOMMAIRE :

1. Informations techniques p. 1
2. Montage du luminaire pour filin CA200N02 p. 2
3. Montage du luminaire pour filin CA200N03 p. 2
4. Câblage..... p. 2

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

LED

660 mm	1868 lm 80 lm/W TUM660	UGR < 19 26 W			
960 mm	3110 lm 80 lm/W TUM960	UGR < 19 39 W			
1260 mm	4150 lm 80 lm/W TUM1260	UGR < 19 52 W			

1/2

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

ecosystem


SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.



Pensez au tri !

TUMO 360°

TUBULAIRES

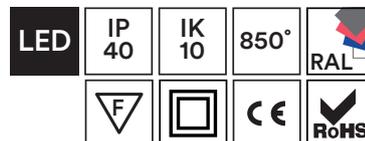


⚠ Vérifier le contenu du carton.

2. MONTAGE DU LUMINAIRE POUR FILIN CA200N02 (crochet plafond non fourni)



A/Sur une structure stable, passer le filin en acier dans l'embout fileté, puis régler la hauteur.


B/Pour effectuer le raccordement électrique voir 4. CÂBLAGE.

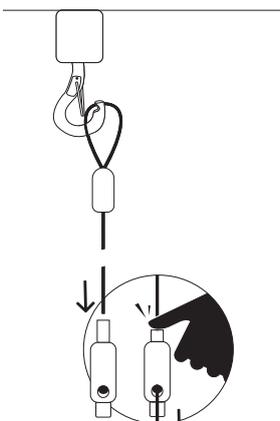


3. MONTAGE DU LUMINAIRE POUR FILIN CA200N03



A/Sur une structure stable, passer le filin en acier dans l'embout fileté (pièce pour M5), puis régler la hauteur.

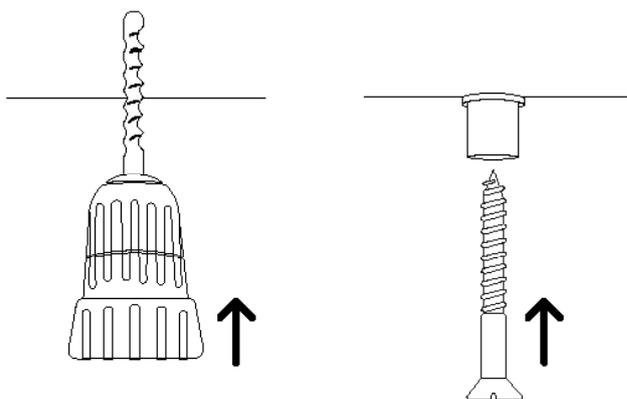


B/Pour effectuer le raccordement électrique voir 4. CÂBLAGE.

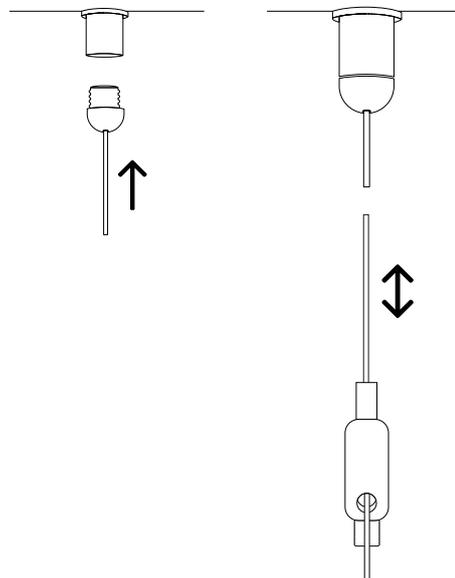


4. CÂBLAGE

Câblage DALI

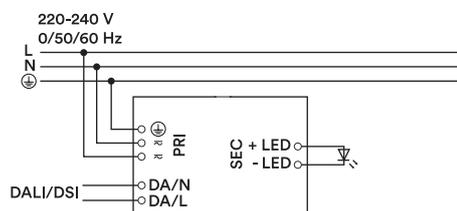

Câblage BP

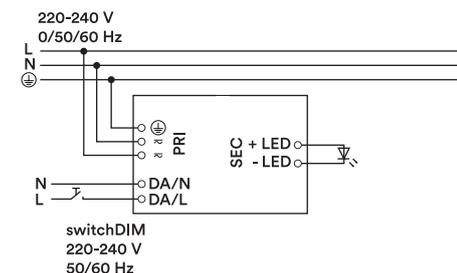

Câblage non gradable

