
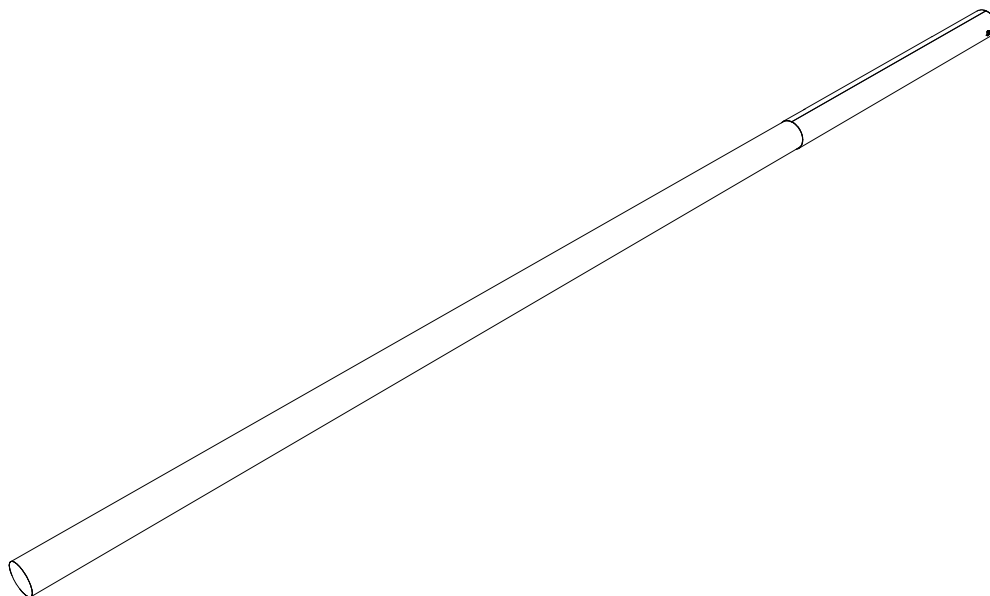


TUNI DÉCORATIF

TUBULAIRES FLUO

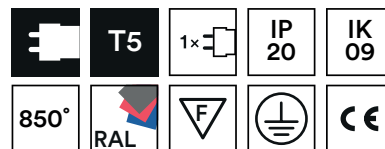

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

Prendre en compte le poids de l'appareil à l'installation des filins de suspension (voir tableau dans 1. Informations techniques).

SOMMAIRE :

1. Informations techniques.....	p. 1
2. Montage du luminaire.....	p. 2
3. Câblage.....	p. 2

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

A / FLUO

1/2

T5 HE	14 W 71 lm/W TUND114	1050 mm	21 W 76 lm/W TUND121	1350 mm	28 W 80 lm/W TUND128	1650 mm	35 W 80 lm/W TUND135	1950 mm		
T5 HO	24 W 64 lm/W TUND124	1050 mm	39 W 68 lm/W TUND139	1350 mm	49 W 72 lm/W TUND149	1950 mm	54 W 70 lm/W TUND154	1650 mm	80 W 66 lm/W TUND180	1950 mm

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

fax. +33 (0)5 49 91 37 01

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

ecosystem

SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.



Pensez au tri !


TUNI DÉCORATIF

TUBULAIRES FLUO




2. MONTAGE DU LUMINAIRE

A / À l'aide d'un tournevis cruciforme retirer les deux vis qui maintiennent l'embout en tôle pliée. Puis retirer le support de suspension.

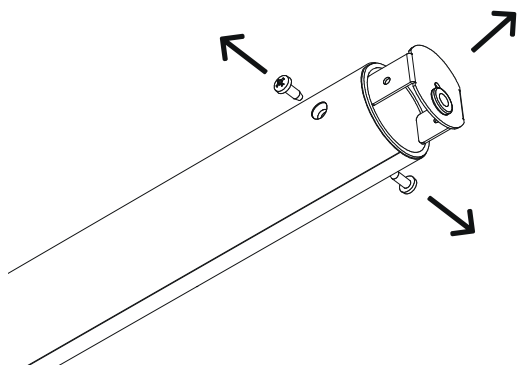

B / Retirer la platine du fourreau.

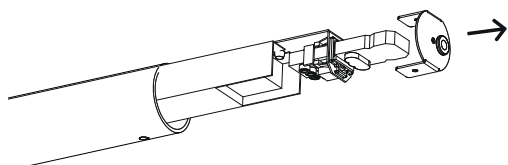


C / Débrancher le connecteur du support.

D / Passer le câble d'alimentation par le passe-fil de l'embout, capacité max. 5,5 mm non gradable, 6 mm gradable. Ø 8mm, (voir 3. CÂBLAGE). Puis passer le filin d'acier par le trou Ø 3,2 mm et serrer avec l'arrêt de câble.

E / Installer le tube. Remettre la platine dans le corps.




F / Fixer le support de suspension à l'appareil.

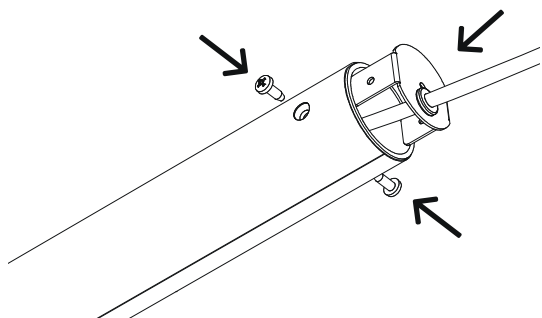


G / Fixer le filin d'acier sur une structure stable.


⚠ Ne pas suspendre l'appareil par l'alimentation. Utiliser un filin de suspension adapté.




Connecteur



Câblage non gradable

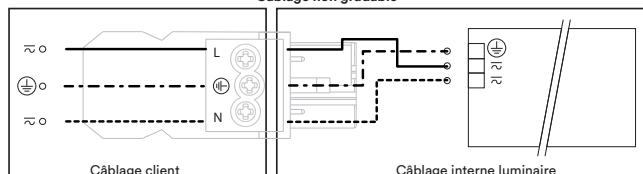

Câblage gradable DALI ou DSI

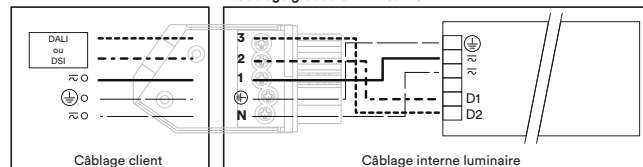

Câblage gradable par bouton poussoir

