

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou maintenance, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques.....	p. 2
2. Montage du luminaire.....	p. 2
3. Câblage.....	p. 4

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

655 mm	2 444 lm 94 lm/W ZIG220	26 W					
955 mm	3 666 lm 94 lm/W ZIG320	39 W					
1255 mm	4 888 lm 94 lm/W ZIG420	1255 mm 52 W					
garantie 8 ans	2 412 lm 83 lm/W ZIG220i	655 mm 29 W	3 616 lm 84 lm/W ZIG320i	955 mm 43 W	4 824 lm 83 lm/W ZIG420i	1255 mm 58 W	

STANDARD

Puissance (W)	Code
26 W	ZIG220
39 W	ZIG320
52 W	ZIG420

GARANTIE 8 ANS

Puissance (W)	Code
29 W	ZIG220i
43 W	ZIG320i
58 W	ZIG420i

Entraxe (mm)
625 x 200 mm
925 x 200 mm
1225 x 200 mm

1/2

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr


www.sfel.fr

ecosystem

SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.




Pensez au tri !

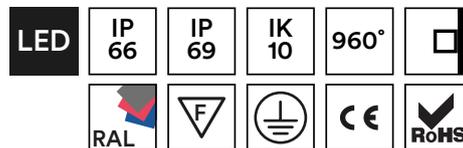


2. MONTAGE DU LUMINAIRE

A / Dénuder le câble d'alimentation H07 RN-F (voir 3. CÂBLAGE).


B / Câbler le connecteur (source : Wieland-electric.com).

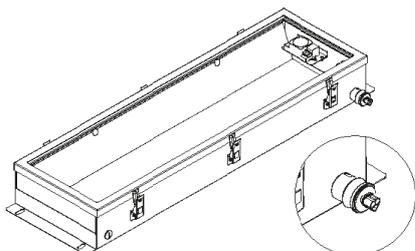


a- Ouvrir le connecteur.

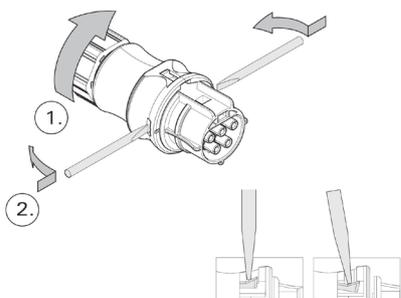


b- Faire passer le câble dans le passe-câble et brancher.

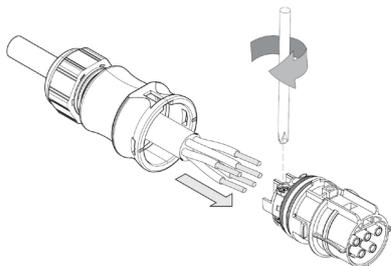


c- Clipser le passe-câble et serrer pour fermer.

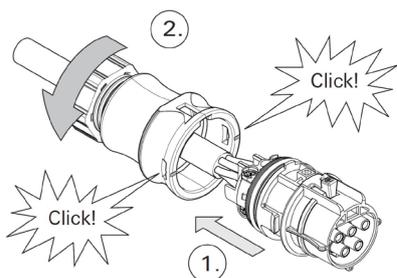

d- Connecter à l'appareil.

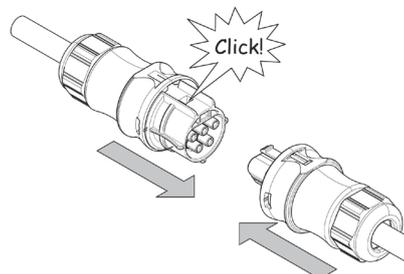


C / Fixer le luminaire sur un support solide (diamètre de fixation : Ø 8 mm ; visserie non fournie ; voir entraxes page 2).

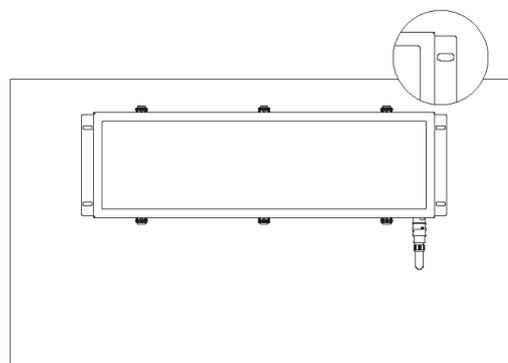


4. CÂBLAGE


Connecteur



Câblage non gradable

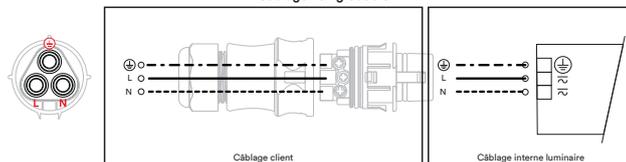

Câblage gradable DALI ou DSI

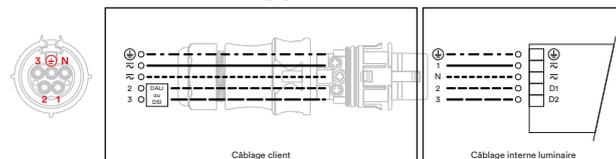

Câblage gradable par bouton poussoir

