


mise à jour
03.10.2016

APPLIQUE

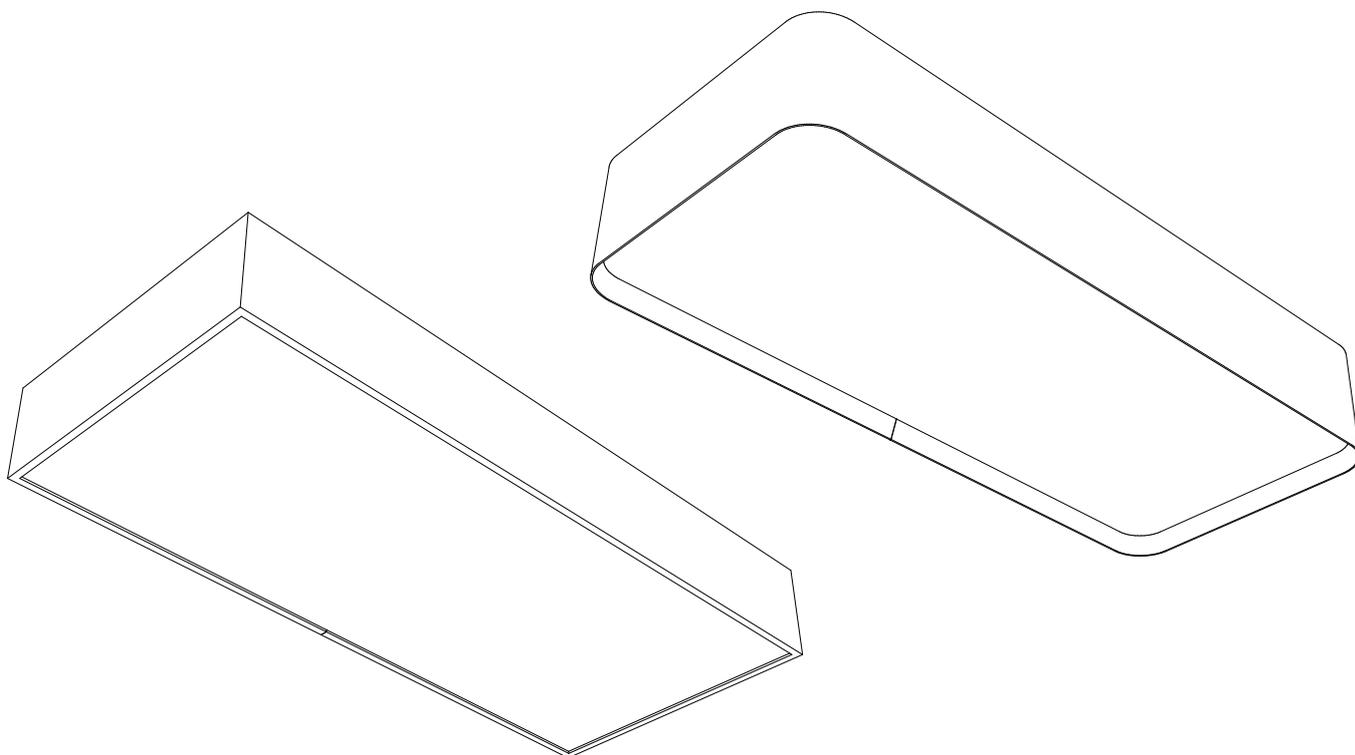

! ATTENTION : AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION, LIRE LA NOTICE ET TENIR COMPTE DU LIEU DE MONTAGE SPÉCIFIQUE AU PRODUIT.

! ATTENTION : AVANT TOUTE OPÉRATION DE MONTAGE, MAINTENANCE OU DE REMPLACEMENT DES TUBES FLUORESCENTS, COUPER IMPÉRATIVEMENT L'ALIMENTATION.

! CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX RÈGLES D'INSTALLATION ET DE PRÉFÉRENCE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. UNE INSTALLATION, ET UNE UTILISATION INCORRECTES PEUVENT ENTRAÎNER DES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE.


! POUR L'ENTRETIEN DU LUMINAIRE : NETTOYER UNIQUEMENT AVEC UNE ÉPONGE HUMIDE ET UN CHIFFON DOUX, PROPRE ET SEC.

! NE PAS OUVRIR, DÉMONTER, ALTÉRER OU MODIFIER L'APPAREIL SAUF MENTION PARTICULIÈRE INDIQUÉE DANS LA NOTICE. TOUS LES PRODUITS SFEL DOIVENT EXCLUSIVEMENT ÊTRE OUVERTS ET RÉPARÉS PAR DU PERSONNEL FORMÉ ET HABILITÉ PAR SFEL. TOUTE OUVERTURE OU RÉPARATION NON AUTORISÉE ANNULE L'INTÉGRALITÉ DES RESPONSABILITÉS, DROITS À REMPLACEMENT ET GARANTIES. UTILISER EXCLUSIVEMENT DES ACCESSOIRES DE LA MARQUE SFEL.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques	p. 2
2. Montage du luminaire.....	p. 3
3. Câblage	p. 5

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos notices de montage, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.

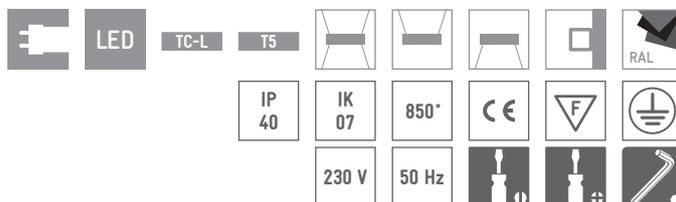mise à jour
03.10.2016

APPLIQUE

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

ADDI

ÉCLAIRAGE DIRECT-INDIRECT


puissance (W)	code	flux luminaire (lm)	efficacité luminaire (lm/W)	dimensions L x l x h (mm)	entraxe (mm)	lampe
T5 HE						
1 x 14	ADD114	-	55	595 x 100 x 85	380	
1 x 21	ADD121	-	60	895 x 100 x 85	680	
1 x 28	ADD128	-	61	1 195 x 100 x 85	980	
T5 HO						
1 x 24	ADD124	-	53	595 x 100 x 85	380	
1 x 39	ADD139	-	54	895 x 100 x 85	680	
1 x 54	ADD154	-	56	1 195 x 100 x 85	980	
TC-L						
2 x 36	ADD236	-	59	515 x 220 x 85	300	
2 x 55	ADD255	-	57	640 x 220 x 85	450	
LED						
40	ADD512	4 420	111	515 x 220 x 85	300	
56	ADD712	6 280	112	640 x 220 x 85	450	

ATOU

ÉCLAIRAGE DIRECT-INDIRECT


puissance (W)	code	flux luminaire (lm)	efficacité luminaire (lm/W)	dimensions L x l x h (mm)	entraxe (mm)	lampe
T5 HE						
1 x 14	ATO114	-	55	595 x 100 x 72	380	
1 x 21	ATO121	-	60	895 x 100 x 72	680	
1 x 28	ATO128	-	61	1 195 x 100 x 85	980	
T5 HO						
1 x 24	ATO124	-	53	595 x 100 x 72	380	
1 x 39	ATO139	-	54	895 x 100 x 72	680	
1 x 54	ATO154	-	56	1 195 x 100 x 72	980	
TC-L						
2 x 36	ATO236	-	59	515 x 220 x 72	300	
2 x 55	ATO255	-	55	640 x 220 x 72	450	
LED						
40	ATO512	4 420	111	515 x 220 x 72	300	
56	ATO712	6 280	111	640 x 220 x 72	450	

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos notices de montage, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.

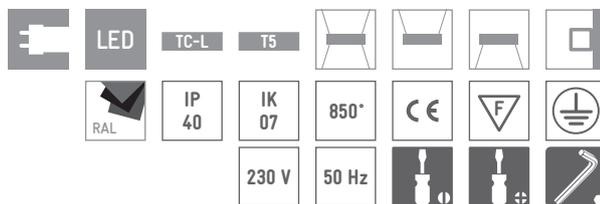


2. MONTAGE DU LUMINAIRE


A/Retirer les rivets plastiques puis ôter le diffuseur supérieur de l'applique.

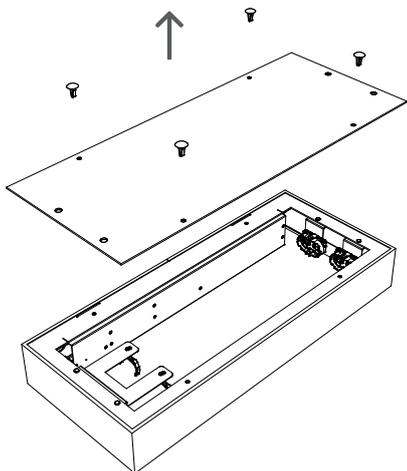

B/**Version FLUO** : Retirer les vis Ø4mm puis ôter le porte-ballast.

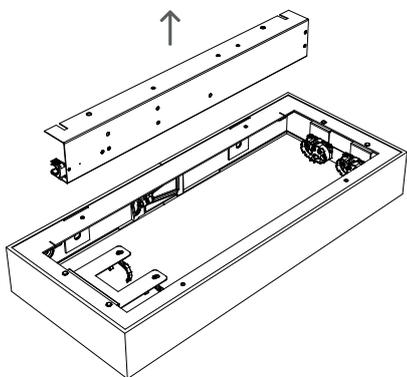


Version LED : Retirer les vis Ø4mm, enlever la platine LED puis ôter le porte-ballast.

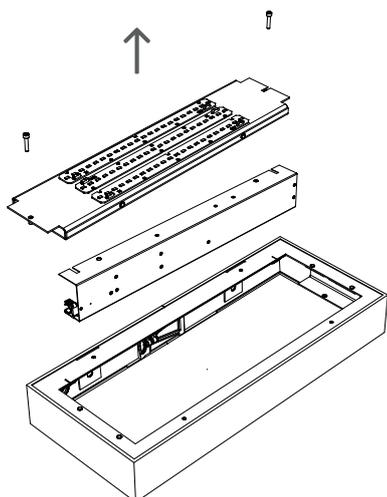


Attention ! Ne pas déconnecter les câbles.


C/Percer le mur suivant l'entraxe de l'appareil (voir tableau page 2). Intégrer les deux vis Ø4 (non fournies) à mi-course.

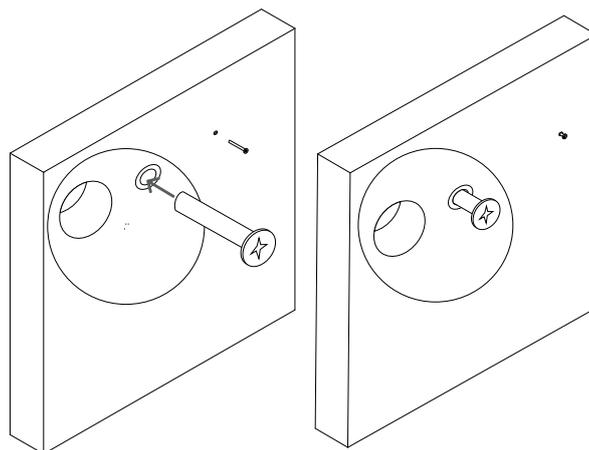


D/Positionner l'appareil entre le mur et les vis en faisant attention à passer votre alimentation par le passe-câble ①. Puis serrer les vis.

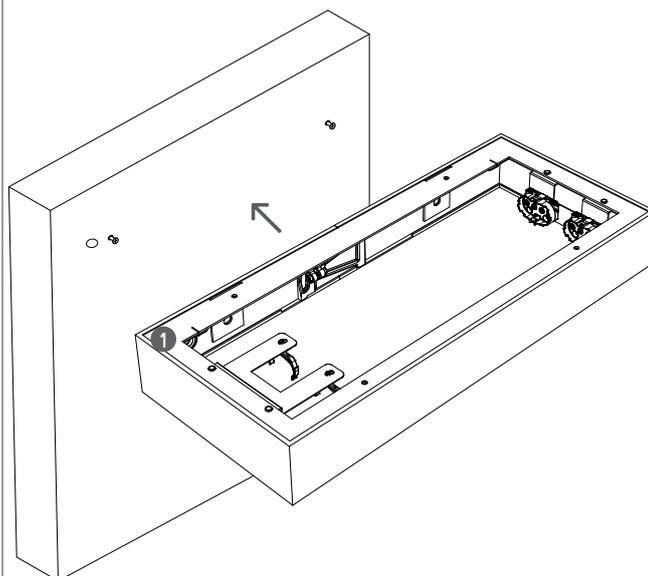


E/Dénuder votre câble et connecter au bornier.




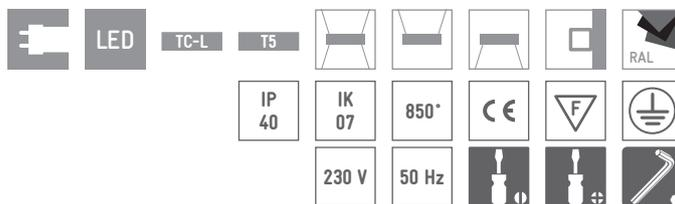


F/**Version FLUO** : reclipser le porte ballast, mettre en place les tubes, puis remettre le diffuseur sur le dessus avec les rivets plastiques.

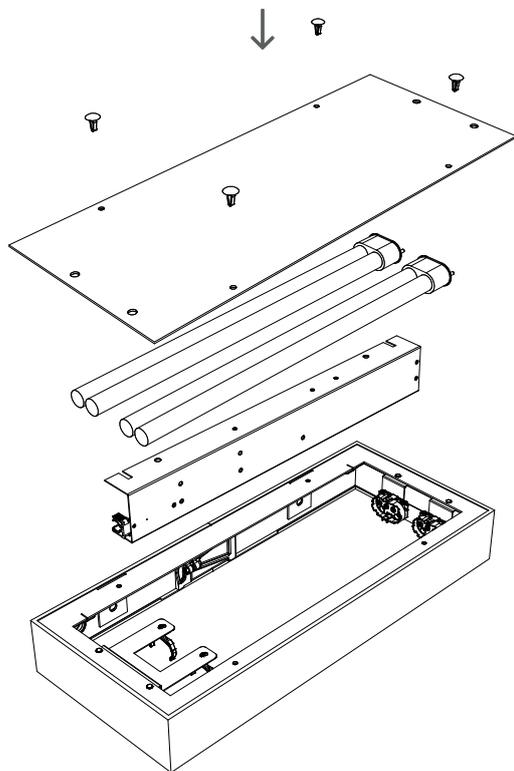

G/**VERSION LED** : Reclipser le porte ballast, la platine LED, puis remettre le diffuseur sur le dessus avec les rivets plastiques.

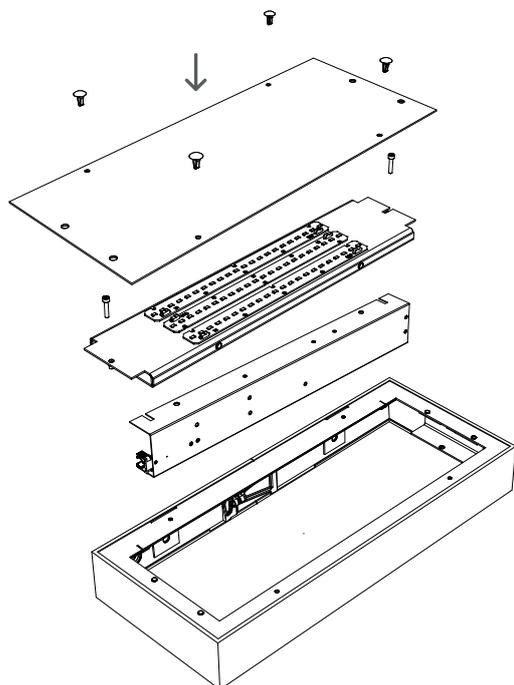

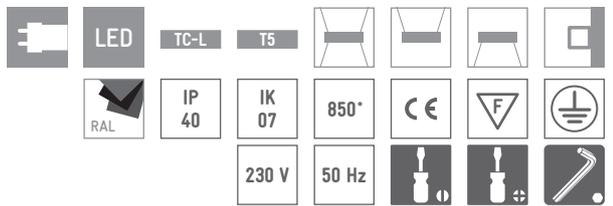


APPLIQUE


mise à jour
03.10.2016

3. CÂBLAGE


Câblage non gradable

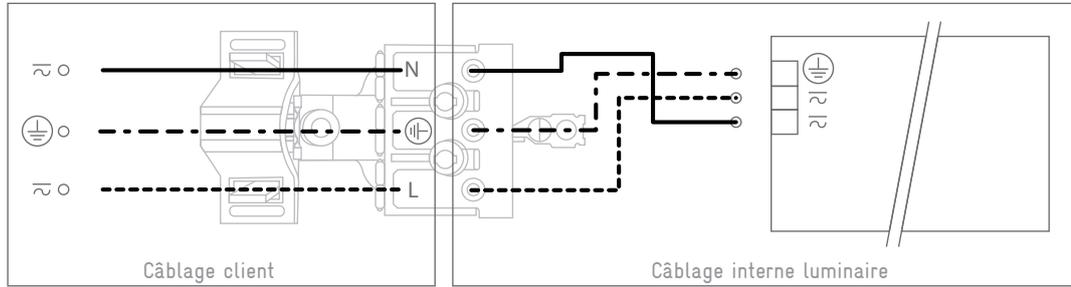

Câblage gradable par bouton poussoir

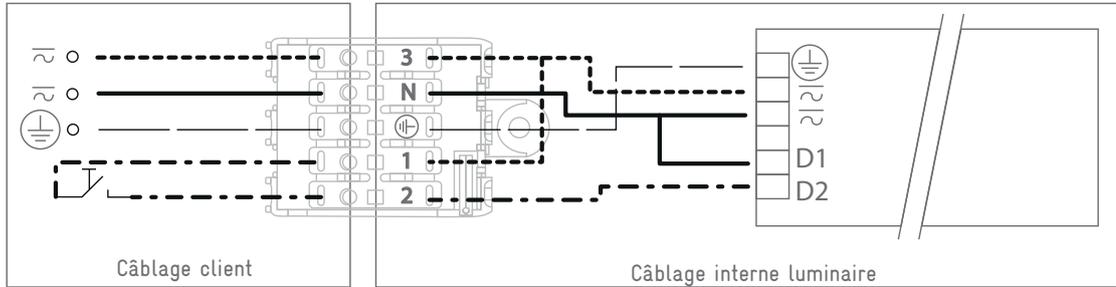

Câblage gradable DALI ou DSI

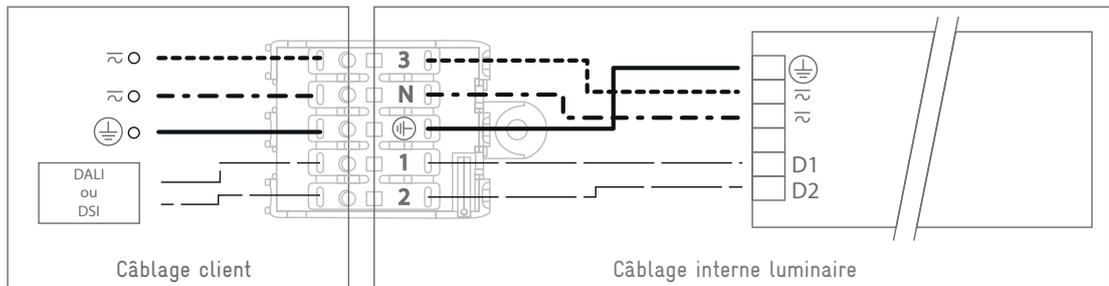

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos notices de montage, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.