

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques.....	p.1
2. Montage du luminaire.....	p.2
3. Câblage.....	p.2

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

A / LED

4750 lm 127 lm/W API512	460x340 mm 37 W	7360 lm 123 lm/W API812	600x290 mm 60 W			
---	--------------------	---	--------------------	--	--	--


B / FLUO

TC-L 2 x 36 W 46 lm/W API236	460x340 mm	2 x 55 W 45 lm/W API255	600x290 mm			
---	------------	---	------------	--	--	--


C / Entraxes

Codes	Entraxes (mm)
API512/236	240
API812/255	350


1/2

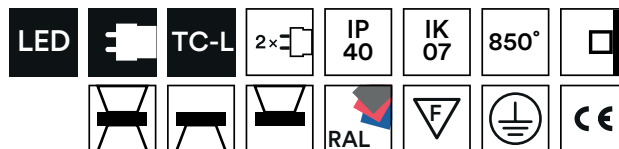


2. MONTAGE DU LUMINAIRE




A / Retirer les rivets plastiques et ôter le diffuseur supérieur de l'applique.



B / Percer le mur suivant l'entraxe de l'appareil pour l'arrivée de câble et les vis (voir tableau page 1).




C / Intégrer les deux vis Ø 4 (non fournies) à mi-course.



D / Positionner l'appareil entre le mur et les vis en faisant attention à passer votre alimentation par le passe-câble. Puis serrer les vis.

E / Dénuder votre câble et connecter au bornier (voir 3. CÂBLAGE).







F / Version FLUO : mettre en place les tubes puis refermer le diffuseur sur le dessus avec les rivets plastiques.

G / Version LED : remettre le diffuseur sur le dessus avec les rivets plastiques.

3. CÂBLAGE

Bornier

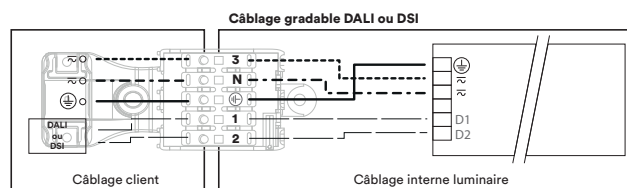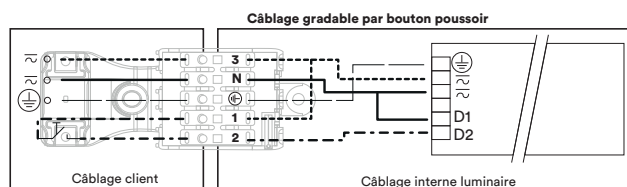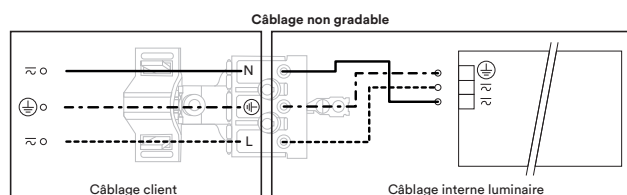

2/2

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.